



# Manual do Proprietário

## Space Junior Double Amp 35

Desenvolvido pelo nosso Especialista de Produtos

# Conteúdo

Início /Apresentação.....	3
Notas Importantes.....	4
Descrição do Painel.....	5
Ligando o SPACE JUNIOR DOUBLE AMP 35 .....	6
Dicas de Regulagem Violão .....	6
Dicas de Regulagem Teclado .....	7
Solução de Problemas .....	8
Especificações Técnicas .....	9
Termo de Garantia.....	10

# Início

Parabéns por adquirir um produto Meteoro Amplifiers!

Nossos amplificadores são submetidos a um controle de qualidade cuidadoso, onde são revisados com carinho e atenção. Todos aprovados pela SGS Group, CE e INMETRO.

O SPACE JUNIOR DOUBLE AMP 35 é um amplificador para Violão e Teclado e foi desenvolvido usando a mais alta tecnologia. Todo o projeto foi testado passo a passo até o final para que pudesse ter o timbre e a qualidade dos Amplificadores Meteoro.

Antes de ligar o aparelho, não deixe de ler a seção “Notas Importantes” deste manual. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato comigo, o **Especialista de Produtos**.

**José Luiz Ferreira**  
**Diretor de Produto**

# Notas Importantes

## Suprimento de Energia

- Todos os amplificadores Meteoro saem de fábrica com a voltagem em 220v. Verifique a voltagem do local (**ONDE VOCE SE ENCONTRA**) e, se necessário, mude a chave para 127v. (**A chave seletora de voltagem encontra-se no painel frontal**)
- Antes de fazer conexões com outros equipamentos (Pedais, pedaleiras de efeitos etc.), certifique-se de que o volume esteja **fechado**. Isso evita danos e mau funcionamento.
- Conforme a Lei 11.291/06, informamos que uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis podem prejudicar a audição.
- Nunca ligue ou desligue seu amplificador com o volume aberto, isso evitará ruídos indesejáveis.

## Manutenção

- Para a limpeza diária, utilize um pano limpo, seco e macio ou use um pano umedecido com água. Para remover manchas, use um detergente neutro e suave, não abrasivo e seque em seguida com um pano limpo e seco
- Nunca use nenhum tipo de solvente como álcool, benzina, thinner ou óleo. Eles podem danificar seriamente o produto, principalmente o painel.

## Cuidados Essenciais

- Não exponha o amplificador direto ao sol, nem coloque-o próximo a emissores de calor. Evite também deixá-lo dentro do carro ao sol ou em outros extremos de temperatura
- Ao conectar e desconectar cabos desligue o aparelho. Nunca segure no fio, segure nos Plugs. Isso evita danos ao Jack do aparelho e aos cabos

# Descrição do Painel



1. **Input** - Entrada para instrumento
2. **Volume** – Potenciômetro que regula o volume do seu amplificador
3. **Push Botton** – acionado para Violão e não acionado para Teclado
4. **Bass**- Potenciômetro que regula a frequência de agudos para mais ou para menos
5. **Middle** -Potenciômetro que regula a frequência de médios para mais ou para menos
6. **Treble** - Potenciômetro que regula a frequência de graves para mais ou para menos
7. **Conexão para fone de ouvido**
8. **Chave liga/Desliga**
9. **Fuse** – Compartimento de fusível, que tem a função de proteger o seu amplificador de alguma sobrecarga elétrica (0,600 MAP)
10. **Chave seletora de voltagem** em 127W ou 220W - OBS:ANTES DE LIGAR O SEU AMPLIFICADOR, VERIFIQUE A VOLTAGEM DA SUA REGIÃO

OBS: O cabo de Energia encontra-se na parte traseira do aparelho.

## ATENÇÃO:

PARA SUA SEGURANÇA O AMPLIFICADOR SAI DE FÁBRICA EM 220W – VERIFIQUE SUA REDE


# Ligando o SPACE JUNIOR DOUBLE AMP 35

Uma dica importante antes de ligar o SPACE JUNIOR DOUBLE AMP 35 : Comece com o volume no 1 e vá adicionando volume à medida que for conhecendo o amplificador.  
O SPACE JUNIOR DOUBLE AMP 35 possui duas possibilidades de uso: Violão ou Teclado.

Quando o push botton está acionado o amplificador está configurado para violão.  
Quando o push botton está desligado o amplificador está configurado para teclado.


Para começar a tocar, coloque os controles de equalização (Bass, Middle e Treble) no meio, e vá regulando de acordo com sua sensibilidade para chegar ao timbre desejado.

## Dicas de Regulagem - VIOLÃO

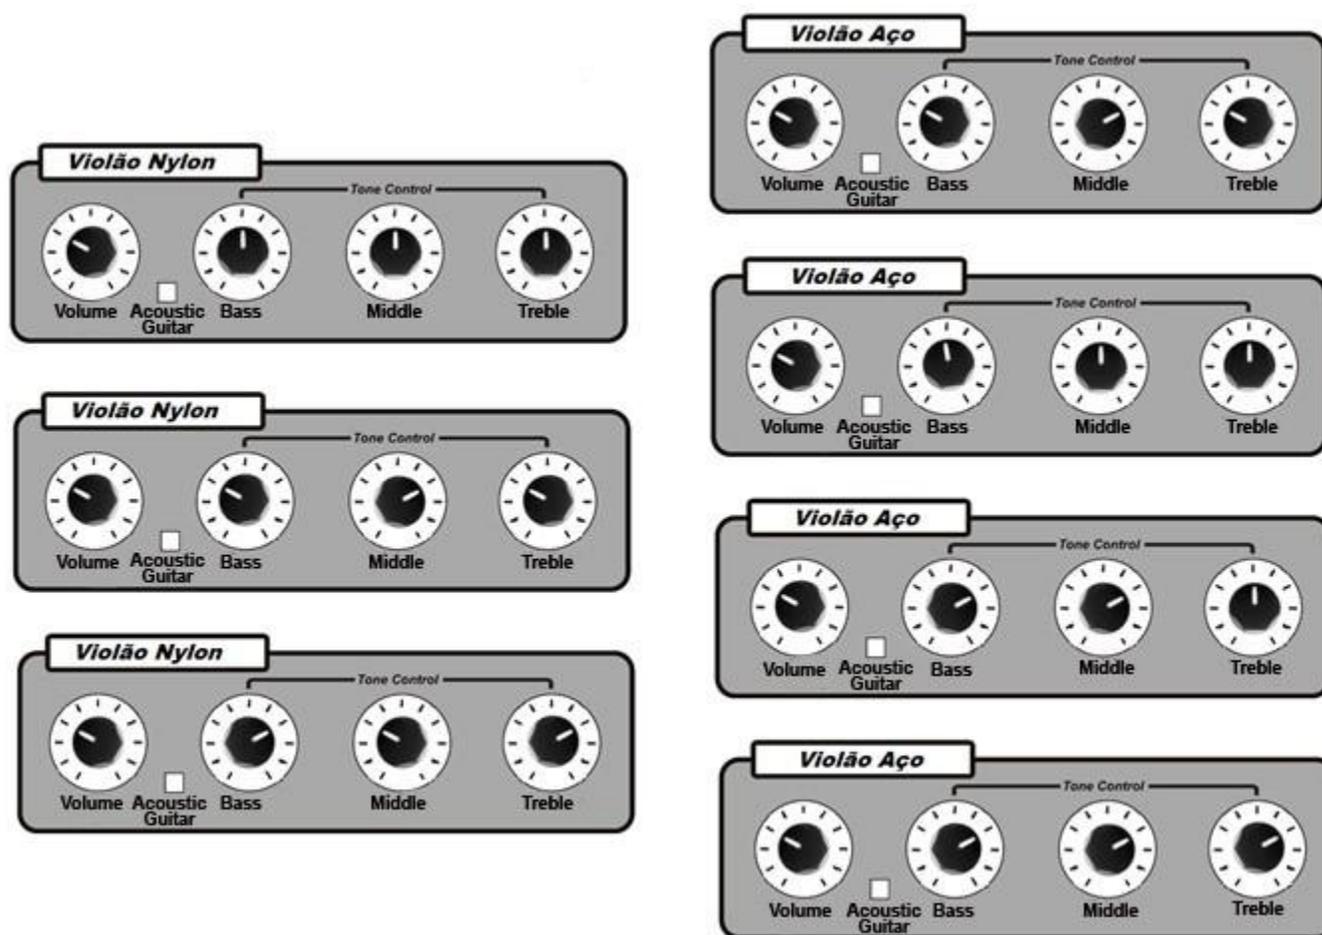

OBS: O push botton ACOUSTIC GUITAR deverá estar acionado.

# Dicas de Regulagem - TECLADO

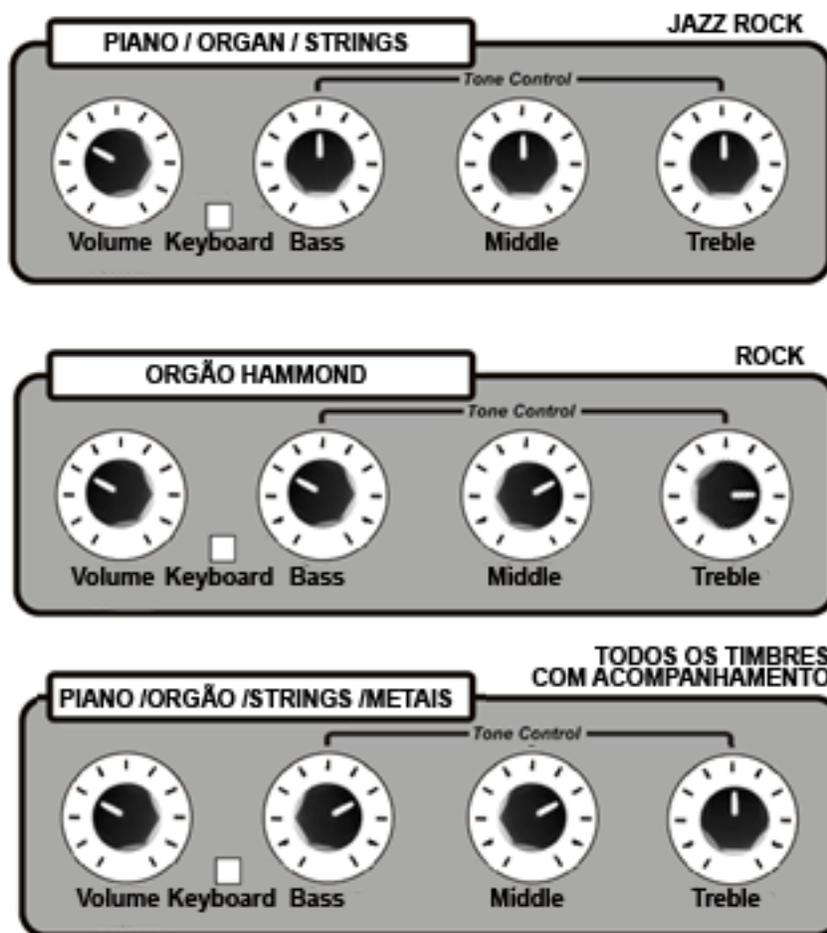

## OBSERVAÇÕES:

- PARA KEYBOARD O PUSH NÃO DEVERÁ ESTAR ACIONADO
- Para evitar distorções indesejáveis recomenda-se manter o volume do seu teclado em 50%
- As regulagens acima podem variar de acordo com o modelo e marca do seu teclado

# Solução de Problemas

## **O amplificador está com ruído – “interferência”**

- Às vezes temos chiados provenientes da rede elétrica. É importante lembrar que muitas vezes a qualidade do cabo, dos captadores e da parte elétrica do instrumento podem comprometer o som com ruídos indesejáveis. Para evitar esses tipos de problemas, use sempre cabos de qualidade.
- Interferências de rádio e TV podem ocorrer com qualquer amplificador, principalmente se estiver próximo a antenas. Nesses casos, podem ser agravados pelo uso de cabos e captadores de má qualidade. Caso ocorram, diminua o VOLUME do amplificador. Isso ameniza o problema.
- Tente mudar o amplificador de posição.

## **O amplificador não liga**

- O amplificador está ligado na tomada? Ligue!
- Verifique se o fusível está queimado.
- Sendo constatada a queima do fusível, desligue o aparelho da rede elétrica e efetue a troca por um fusível de mesmo tipo e capacidade. Se isso não resolver procure a assistência técnica mais próxima.

## **Não está saindo som do amplificador**

- O ajuste do volume não está baixo? Tente ajustar o volume.
- Toda equalização (Controle de Volume, Treble, Middle e Bass) está aberta? Abra!
- Se o fone de ouvido estiver conectado na saída de fone, o amplificador não produzirá som.
- Verifique o cabo do seu instrumento. Use sempre cabos de qualidade.

## **O amplificador está distorcendo**

- Os controles de equalização não alteram as frequências. Na verdade, esses controles alteram o volume das frequências de treble, middle e bass. Algumas dessas frequências podem distorcer o som do aparelho. Como são volumes das frequências de agudos, médios e graves, podem ocorrer em algumas situações uma frequência encobrir o som da outra.
- Quando quiser aumentar o agudo, diminua o grave e o médio.

# Especificações Técnicas

## Características principais:

- Jack de entrada para acoustic guitar/keyboard de 100mV (Alta impedância)
- Potência: IHF = 35Watts. Em pico até 50Watts IHF / 25 Watts RMS (com a rede elétrica em 125 volts)
- Falante de 6" – 4 Ohms
- Saída para fone de ouvido
- Gabinete em wood chipboard
- Revestimento em corvino especial pérola
- Cantoneiras de impacto em PP
- Tela de proteção em Nylon preto
- Painel frontal em vinil 0,10mm com impressão digital
- Logotipo em Abs bege
- Alça em aço revestida em borracha personalizada
- Peso: 5,650 Kg + embalagem – 6,00 Kg
- Dimensões: 315x230x350 mm com embalagem

**OBS: Para assistência técnica autorizada METEORO consulte:**  
**[www.amplificadoresmeteoro.com.br/assistec](http://www.amplificadoresmeteoro.com.br/assistec)**

## GARANTIA DE PRODUTOS METEORO AMPLIFIERS

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, a **METEORO AMPLIFIERS** assegura ao **comprador original deste produto 3 meses de garantia nos alto falantes e 1 ANO de garantia contra qualquer defeito de fabricação nos demais componentes.**

É necessária a apresentação da Nota Fiscal de compra, número de série do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

### Condições de Garantia

---

A garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.

Cobertura da Garantia

A METEORO dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia (exceto lâmpadas e válvulas).

### Limitações de garantia de produto

---

A garantia dos produtos distribuídos pela **METEORO AMPLIFIERS** perderá sua validade na ocorrência de qualquer um dos seguintes fatos:

- Decurso do prazo de validade previsto
- Falta de apresentação da via original ou segunda via da Nota Fiscal de Compra
- Ligação incorreta do equipamento ou ligação à rede elétrica fora dos padrões especificados no manual ou no próprio produto, ou ainda, ligação do equipamento à rede elétrica sujeita a variações excessivas de voltagem
- Utilização do produto em desacordo com as instruções do manual do usuário
- Danos causados por mau uso ou descuido na utilização do produto
- Danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica, entre outros) ou exposição excessiva ao calor
- Utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos ou com umidade excessiva ou local com altas e/ou baixas temperaturas, areia, poeira, acidez etc.
- Danos decorrentes de desgaste natural, inclusive partes plásticas que compõem alguns gabinetes de produtos
- Danos causados por acidentes, como por exemplo: quedas, derramamento de quaisquer tipos de líquidos, inserção de objetos, quebra de qualquer componente, entre outros
- Danos causados por acidentes de transporte e/ou manuseio, riscos e amassamentos
- Danos decorrentes da limpeza inadequada do equipamento com a utilização de produtos químicos, solventes, esponjas de aço, produtos químicos abrasivos ou quaisquer outras substâncias não adequadas à limpeza
- Apresentação de sinais de violação do equipamento ou da embalagem, ajustes, reparos modificações realizadas por pessoa ou empresa não autorizada pela **METEORO AMPLIFIERS**
- Produtos que tenham tido o número de série e/ou lacre removidos, adulterados ou tornados ilegíveis

## A METEORO AMPLIFIERS não dá cobertura as despesas

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e não existindo mais peças para reposição, a **METEORO AMPLIFIERS** poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente. A **METEORO AMPLIFIERS** não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.

DATA DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURING DATE

NÚMERO DE SÉRIE / SERIAL NUMBER

CÓDIGO

INSPECIONADO PELO CONTROLE DE QUALIDADE / INSPECTED BY QUALITY CONTROL

DATA/DATE

ASSINATURA/ SIGNATURE

DATA DA COMPRA

Carimbo da loja

## AQUI A SUA OPNIÃO É MUITO IMPORTANTE

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e responda nossa pesquisa de satisfação do cliente.

É rápido e ajuda a Meteoro e você a estarmos cada vez mais conectados!

